


Sembradora



La sembradora tiene una tolva estandar dividida en dos por una chapa a modo de tabique divisor. La posición de dicho tabique define volúmenes distintos de fertilizante y semillas. El doble disco abresurco tiene incorporado un tubo para fertilizar en la línea de siembra. Esta práctica se utiliza cuando se coloca un fertilizante "arrancador", o dosis bajas que no dañen las semillas. Cuando es necesario colocar dosis altas, que comprometen el cultivo, se debe fertilizar a un costado de la línea de siembra. Para ello se puede colocar sobre la barra portaherramientas una tolva para fertilizantes, y en la barra los correspondientes doble discos para la aplicación.




Ficha Técnica

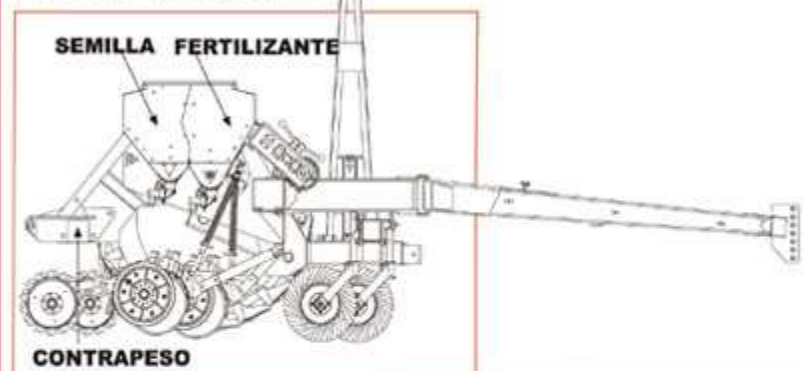

De 4.3 metros de ancho nominal
25 surcos a 17.5 cm.
hasta 7 surcos a 70 cm.

Surcos	(cm.)	Ancho de Trabajo	Cultivos
25	17,5	4,37	
9	52,5	4,7mts	
7	70	4,9mts	

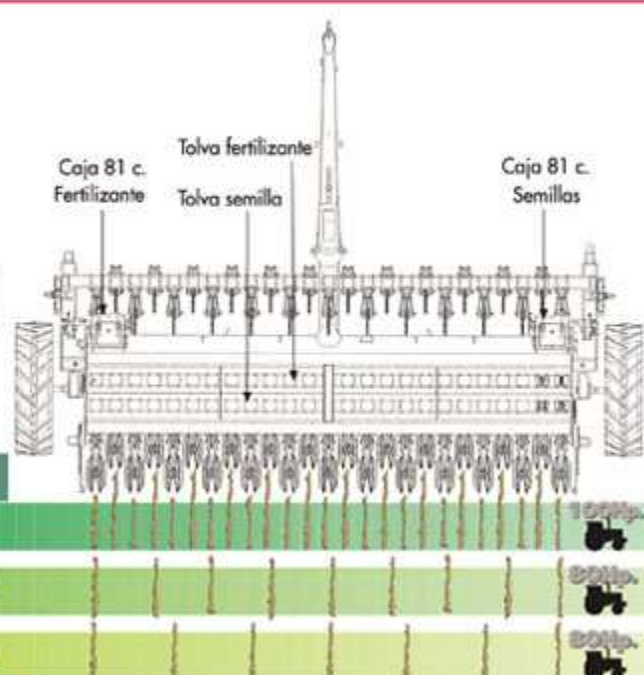

Características
Transporte

Caja de Cambios
Datos Tecnicos

Sistema Neumático
Volver Modelo 10.000

Sistema Alfalfero
Volver Menu Principal

Armado de Cuchillas
Contacto

www.bertini.com.ar



sembrar@bertini.com.ar